



# RAC 185

New

> Rivettatrice pneumatica

> Outil de pose pneumatique


> Pneumatic tool

> Remachadora neumática

- Rivettatrice pneumatica con trattenuta del rivetto e recupero del chiodo tranciato per rivetti Ø2,4 ÷ Ø4,8/5\*
- Pneumatic tool with rivet holding and nail recovery for blind rivets Ø2,4 ÷ Ø4,8/5\*
- Outil de pose pneumatique avec retenue du rivet et récupération des clous pour rivets Ø2,4 ÷ Ø4,8/5\*
- Remachadora neumática con retención del remache y recuperación del clavo cortado para remaches Ø2,4 ÷ Ø4,8/5\*

\* (solo alluminio) \* (aluminium only)

\* (alu seulement) \* (solo aluminio)

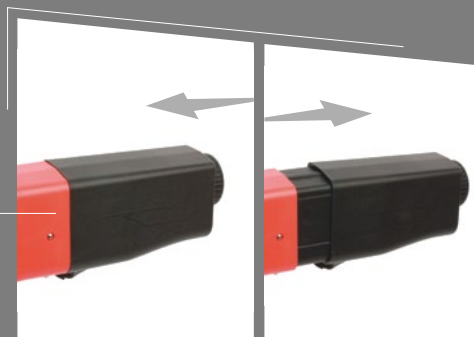

- Contenitore chiodi estensibile
- Extensible nails container
- Conteneur clous étirable
- Contenedor clavos extensible



- Aspirazione attivata automaticamente in fase di impugnatura dell'utensile, per un minore consumo d'aria
- Suction activated automatically when holding the tool, for a reduced air consumption
- Aspiration mise en route automatiquement à la prise en main par la poignée, pour une consommation d'air réduite
- Succión activada automáticamente en curso de empuñadura de la herramienta, por un menor consumo de aire

> Web: [www.far.bo.it](http://www.far.bo.it)

> E-mail: [export@far.bo.it](mailto:export@far.bo.it) [itacom@far.bo.it](mailto:itacom@far.bo.it)




SEDE • HEAD OFFICE • SIEGE • SEDE

Via Giovanni XXIII, 2 - Fr. Quarto Inferiore  
40057 Granarolo Emilia - Bologna - Italy  
Tel. +39 - 0516009511 - TELEFAX +39 - 051767443  
Fax EXPORT +39 - 051768284

DEPOSITO • WAREHOUSE • DEPOT • ALMACEN

20099 Sesto San Giovanni - Milano - Italy  
Via Archimede, 8  
Tel. +39 - 022409634  
TELEFAX +39 - 0226222279

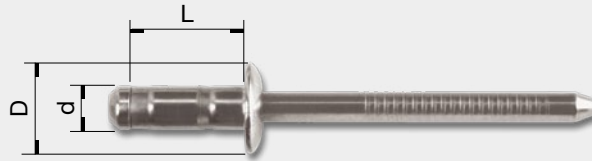

d	L	D	Cod. / Código					
3,2	7	6,5	546320702	1000	3,4	1 ÷ 3	151 (1482 N)	115-265 (1130-2600 N)
	9		546320902	1000		3 ÷ 5		
	11		546321102	1000		5 ÷ 7		
4	7	8	546400702	500	4,2	1,2 ÷ 3	220 (2166 N)	198-390 (1947-3819 N)
	9		546400902	500		3 ÷ 5		
	12		546401202	500		5 ÷ 7		
4,8	9	10	546480902	500	5,1	1,5 ÷ 3,5	428 (4199 N)	284-677 (2793-6650 N)
	12		546481202	500		3,5 ÷ 6		
	15		546481502	500		6 ÷ 8,5		
6	11	12	546601103	500	6,2	1,5 ÷ 4	550 (5400 N)	387-866 (3800-8500 N)
	12		546601203	500		3 ÷ 6		
	15		546601503	500		6 ÷ 9		
	18		546601803	500		9 ÷ 12		
6,4	12	13	546641203	500	6,7	1,5 ÷ 5,5	694 (6800 N)	510-1020 (5000-10000 N)
	16		546641603	500		5 ÷ 9		
	20		546642003	500		8 ÷ 13		



- Rivetto con boccola e chiodo in acciaio zincato. Presenta alti valori di resistenza meccanica. Buona resistenza alle vibrazioni. Chiodo ritenuto. Si adatta a fori fuori specifica e irregolari.
- Rivet with body and nail in zinc plated steel. It has high mechanical resistance standards. Good resistance to vibrations. Retained nail. It fits also irregular and out of specifications holes.
- Rivet avec corps et clou en acier zingué. Il possède des valeurs de résistance mécaniques élevées. Bonne résistance aux vibrations. Clou imperdable. Il s'adapte aux trous hors spécification et irréguliers.
- Remache con cuerpo y clavo en acero zincado. Tiene altos valores de resistencia mecánica. Buena resistencia a las vibraciones. Clavo retenido. Se ajusta a agujeros irregulares y fuera de especificación.

